

GU5.3

d: 50 mm

l: 45 mm



A<sup>+</sup>

CRI 80



36°

4,5 W


[35 W]

360 lm

2700 K

50625

10 / 40

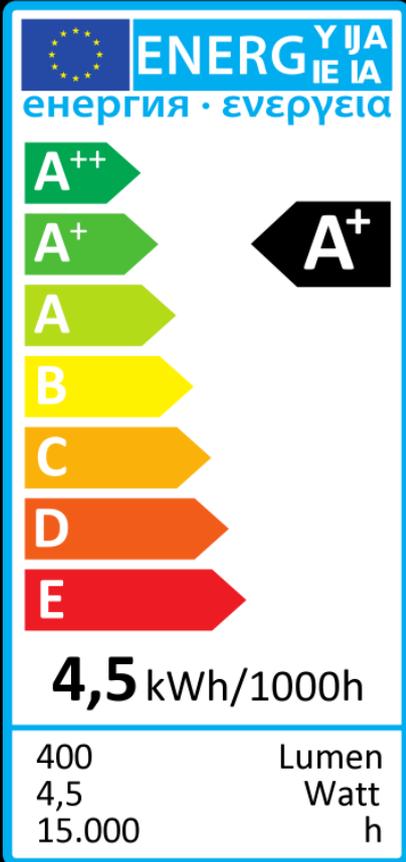

LED Reflektor MR16 12V DC

LED Reflector MR16 12V DC

### SPEZIFIKATIONEN:

Betriebsspannung:	12V
Socket:	MR16, GU5.3
Befestigungs-Rand:	ident wie Halogen Spot
Glas:	klar
Leistungsaufnahme:	4,5 Watt
Äquivalenzleistung:	35 Watt
Lebensdauer:	15.000 Std. (L70)
Lichtleistung:	400 Lumen
Abstrahlwinkel:	36°
Dimmfähigkeit:	<b>NEIN</b>
Lichtfarbe/Kelvin:	warmweiss/2700K
Farbwiedergabe:	Ra >80
Chiptechnologie:	COB
Gewicht:	60g
Chipleistung:	4,5 W
Chiphersteller:	Chip 88Lm/W
Garantie:	24 Monate
Schaltzyklen:	100.000
Energieeffizienzklasse:	A+
Zertifizierungen:	CE
Maße:	ø50 mm, L:45 mm
EAN-Kennzeichnung:	4260150056258